



Ecolat®

SCHÖN UND SAUBER **ABGEGRENZT**

Mit der Ecolat entscheiden Sie sich für Nachhaltigkeit mit sehr langer Lebensdauer. Durch ihre natürliche Optik fügt sich die Ecolat schön und nahtlos sowohl in private Gärten als auch in öffentliche Flächen ein. Diese robuste und nachhaltige Leiste ist leicht zu verwenden, lässt sich wie Holz verarbeiten, ist fäulnisresistent und vollkommen umweltfreundlich. Die Ecopic-Pfähle gewährleisten eine sichere Befestigung.


DIE FLEXIBELSTE LÖSUNG FÜR JEDE ABGRENZUNG.
VON RASEN, GARTENWEGEN UND GEMÜSEGÄRTEN BIS ZUM TEICH.



Ecolat® recht

Speziell für gerade Rabatten



- | | |
|------------------------|----------------|
| A 2 m | A 3 m |
| B 1 cm 1,5 cm | B 1 cm |
| C 14 cm 19 cm | C 14 cm |



Ecolat® aufgerollt

Speziell für Biegungen und Neigungen


- | | |
|------------------------|-----------------|
| A 25 m | A 10 m |
| B 0,7 cm | B 0,7 cm |
| C 14 cm 19 cm | C 14 cm |

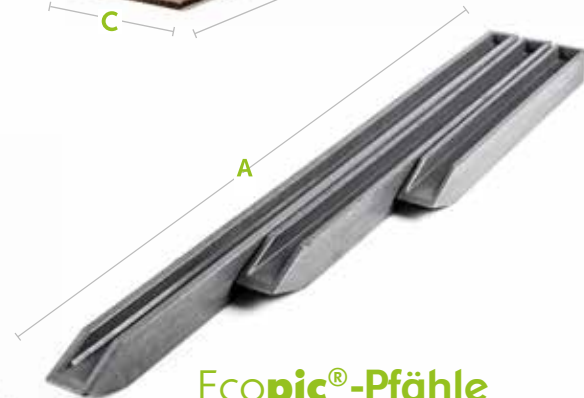

Ecopic®-Pfähle

Gewährleisten eine sichere Befestigung

- A** 38 cm | 58 cm | 76 cm





Ecolat®

AUFSTELLEN



ECOLAT FÜR SCHNELLE UND EFFIZIENTE MONTAGE.

Die Ecolat wird teilweise eingegraben und mithilfe von Ecopic-Pfählen solide im Boden befestigt.

- Positionieren Sie die Ecolat an der Stelle, an der sich die Einfassung befinden soll. Die aufgerollte Ecolat wickelt sich von selbst ab.
- Heben Sie einen Graben aus und legen Sie die Ecolat hinein. Sie sollte sich zu mindestens 2/3 im Boden befinden.
- Schlagen Sie die Ecopic-Pfähle mit einem Gummihammer in den Boden. Das H-Profil sorgt für eine hohe Stabilität. Die Pfähle enden rund 3 cm unter der Oberkante der Ecolat, sodass sie letztendlich nicht sichtbar sind. Je nach Anwendung schlagen Sie mindestens alle 50 cm einen Pfahl ein.
- Befestigen Sie die Ecolat mit Edelstahlschrauben an den Ecopics (2 pro Pfahl). Eine Wasserwaage hilft bei der Ausrichtung.
- Füllen Sie die Seite der Gartenrabatte mit Erde, Rinde, Kieseln usw.





EINE
NATUR-
FREUNDLICHE
LÖSUNG

